

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
กระทรวงมหาดไทย

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเล็ก หมู่ที่ 1  
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
แบบเลขที่ .....-.....จำนวน.....-.....แผ่น  
ประมาณการตามแบบปร.4 .....-.....จำนวน.....2.....แผ่น  
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงหินคลุก	149,601.66	1.3624	203,817.30	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( บัดเศษเป็น )			206,817.30 <b>206,000.00</b>	
(ตัวอักษร)	สองแสนหกพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ 375.00 ตร.ม.  
เฉลี่ยราคาประมาณ /ตร.ม. 549.33 บาท


ประมาณ โดย จ.ส.อ.....  
( พิศุทธิ์ นาคทับ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
 ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านงเล็ก หมู่ที่ 1  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 125.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ.พิสิษฐ นาคทับ เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	งานผิวจราจร								
	1.1 ปรับพื้นทางเดิม	375.00	ตร.ม.	-	-	1.64	615.00	615.00	
	1.2 คอนกรีต 1:2:4 (ค่าผสม)	57.00	ลบ.ม.	-	-	184.93	10,541.01	10,541.01	
	1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15)	365.00	ถุง	135.51	49,461.15	-	-	49,461.15	
	1.4 ทรายหยาบ	37.00	ลบ.ม.	420.56	15,560.72	-	-	15,560.72	
	1.5 หินย่อยเบอร์ 1	64.00	ลบ.ม.	490.66	31,402.24	-	-	31,402.24	
	1.6 ค่าปูผิวคอนกรีต	375.00	ตร.ม.	-	-	11.98	4,492.50	4,492.50	
	1.7 ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๑4 มม. @ 0.20 ม.	375.00	ตร.ม.	27.00	10,125.00	10.00	3,750.00	13,875.00	
	1.8 เหล็กเสริม ขนาด ๑2 มม.	9.00	เส้น	176.65	1,589.85	30.00	270.00	1,859.85	
	1.9 ทรายหยาบปรับพื้น	19.00	ลบ.ม.	420.56	7,990.64	30.00	570.00	8,560.64	
	1.10 ไม้มบ + ค้ำยัน	15.00	ลบ.พ.	310.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	1.11 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	75.00	เมตร	-	-	22.65	1,698.75	1,698.75	
	1.12 หินคลุกไหล่ทาง	13.00	ลบ.ม.	529.60	6,884.80	-	-	6,884.80	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>149,601.66</b>	

ประมาณราคา จ.ส.อ.....

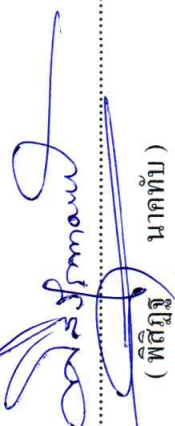

(พิสิณู นาคทับ)


ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....



( นายประทีป เฌรต่า่อง )

อนุมัติ.....



( นายวงศกร บัวไสว )

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเล็ก หมู่ที่ 1  
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
 แบบเลขที่ .....-.....จำนวน.....-.....แผ่น  
 ประมาณการตามแบบปร.4 .....-.....จำนวน.....1.....แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงหินคลุก	149,601.66	1.3624	203,817.30	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( บัดเศษเป็น )			206,817.30 206,000.00	

(ตัวอักษร) สองแสนหกพันบาทถ้วน

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ.....549.33.....บาทต่อ ตารางเมตร

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

จ.ส.อ.....ประมาณการ

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(พิสิฏฐ นาคทัน) ผู้อำนวยการกองช่าง

จ.ส.อ.....กรรมการ

.....ตรวจ

(พิสิฏฐ นาคทัน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

.....เห็นชอบ

(นายพนันท์ เรืองโรจน์) เจ้าพนักงานป้องกันและ

(นายวงศกร บัวไสว) นายกฯอบต.

บรรเทาสาธารณภัย