

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองชลประทาน ตรอกมะขามโพรง หมู่ที่ 3 -
ตำบลหนองปรัง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

แบบเลขที่-.....จำนวน.....-.....แผ่น

ประมาณการตามแบบปร.4-.....จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คส.ล. พร้อมลงหินคลุกไหล่ ทางทั้ง 2 ข้าง	861,355.64	1.3624	1,173,510.92	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปัดเศษเป็น)			1,176,510.92 1,176,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่

2,100.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ /ตร.ม.

560.00 บาท

ประมาณโดย จ.ส.อ.....

(พิสิษฐ์ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน ก.ส.ส.สายคลองชลประทาน ต.รอกมะขามโพรง หมู่ที่ 3 - ตำบลหนองปรัง

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 350.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางทั้ง 2 ข้าง

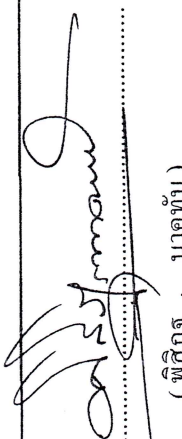
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ.พิสิฏฐ นาคทับ เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	งานผิวจราจร								
	1.1 ปรับพื้นทางเดิม	2,100.00	ตร.ม.	-	-	1.64	3,444.00	3,444.00	
	1.2 คอนกรีต 1:2:4 (ค่าผสม)	315.00	ลบ.ม.	-	-	184.93	58,252.95	58,252.95	
	1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15)	2,016.00	ถุง	135.51	273,188.16	-	-	273,188.16	
	1.4 ทรายหยาบ	205.00	ลบ.ม.	420.56	86,214.80	-	-	86,214.80	
	1.5 หินเบอร์ 1	353.00	ลบ.ม.	490.66	173,202.98	-	-	173,202.98	
	1.6 ค่าปูผิวคอนกรีต	2,100.00	ตร.ม.	-	-	11.98	25,158.00	25,158.00	
	1.7 ตะแกรงเหล็กไวทยเมทซ้อยขนาด	2,100.00	ตร.ม.	31.00	65,100.00	10.00	21,000.00	86,100.00	
	๑6 มม. @ 0.20 ม.								
	1.8 เหล็กเสริม ขนาด ๑2 มม.	55.00	เส้น	176.65	9,715.75	30.00	1,650.00	11,365.75	
	1.9 ทรายหยาบปรับพื้น	105.00	ลบ.ม.	420.56	44,158.80	30.00	3,150.00	47,308.80	
	1.10 ไม้แบบ + ค้ำยัน	35.00	ลบ.ฟ.	310.00	10,850.00	-	-	10,850.00	
	1.11 ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	350.00	เมตร	-	-	20.60	7,210.00	7,210.00	
	1.12 ค่าต่อรอยต่อคอนกรีตและหอยอดยาง	420.00	เมตร	-	-	22.65	9,513.00	9,513.00	
	1.13 หินคลุกให้ล้นทาง	57.00	ลบ.ม.	529.60	30,187.20	-	-	30,187.20	

2	งานติดตั้งจากร 2.1 สีเทอร์โบพลาสติกเหลืองและขาว กว้าง 15 ซม.	123.00	ตร.ม.	250.00	30,750.00	70.00	8,610.00	39,360.00	
	รวมค่างานต้นทุน							861,355.64	


ประมาณราคา จ.ส.อ.
(พิสิฐ . นาคทับ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ.....
(นายประทีป เณรตัก้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะพะงั่ว


อนุมัติ.....
(นายวงศ์กร บัวไสว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะพะงั่ว