

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
กระทรวงมหาดไทย


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
แบบเลขที่-.....จำนวน.....-.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.4-.....จำนวน.....2.....แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน	62,620.17	1.3074	81,869.61	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บัดเศษเป็น)			81,869.61 80,000.00	
(ตัวอักษร)	แปดหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ 6.70 เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ /เมตร 11,940.29 บาท

ประมาณ โดย จ.ส.อ. 
(พิสิษฐ นาคทับ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคา ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน

ปริมาณงาน ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว 6.70 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมทางเท้า กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.90 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

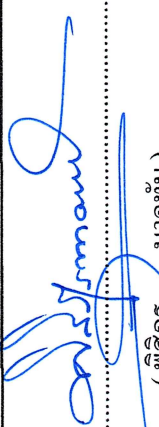
ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว


ประมาณราคาโดย จ.ส.อ.พิสิษฐ นาคทับ


เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	12.00	ถุง	135.51	1,626.12	-	-	1,626.12	
2	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	-	-	841.12	
3	หินย่อยเบอร์ 1	2.00	ลบ.ม.	490.66	981.32	-	-	981.32	
4	เหล็กเสริม Ø 9 มม.	4.00	เส้น	106.00	424.00	17.00	68.00	492.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.17	135.51	-	-	135.51	
6	ค่าผสมคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	-	-	175.00	350.00	350.00	
7	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	332.00	1,328.00	146.00	584.00	1,912.00	
8	เหล็กกลม BS-M ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3 ซม.	2.00	ท่อน	675.00	1,350.00	255.00	510.00	1,860.00	
9	เหล็กกลม BS-M ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 3 ซม.	6.00	ท่อน	540.00	3,240.00	202.00	1,212.00	4,452.00	
10	เหล็กตะแกรงดำรีรูปขนาด Ø 6 มม.@ 0.20	10.00	ตร.ม.	60.00	600.00	5.00	50.00	650.00	
11	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	1.00	ลบ.ฟ.	370.00	370.00	133.00	133.00	503.00	
12	ตะปู	5.00	กก.	27.00	135.00	-	-	135.00	
13	เหล็กเสริม Ø 6 มม.	2.00	เส้น	48.00	96.00	10.00	20.00	116.00	
14	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอสังกะสีขนาด 1.2 x 0.5 มม.	17.00	ตร.ม.	330.00	5,610.00	80.00	1,360.00	6,970.00	

15	ดินขุด + ดินถม	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
16	สีน้ำพาสติก	1.00	ตร.ม.	50.00	50.00	35.00	35.00	85.00	
17	สีน้ำมันทาเหล็ก	10.00	ตร.ม.	30.00	300.00	38.00	380.00	680.00	
18	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	849.00	1,698.00	-	-	1,698.00	
19	ข้อต่อตรง	1.00	อัน	94.00	94.00	-	-	94.00	
20	ข้อต่อ 90 องศา	2.00	อัน	148.00	296.00	-	-	296.00	
21	พื้นทางเดินปูกระเบื้องหยกกันลื่น	12.00	ตร.ม.	315.00	3,780.00	158.00	1,896.00	5,676.00	
22	ราวจับเสตมเลส	6.00	เมตร	3,500.00	21,000.00	1,500.00	9,000.00	30,000.00	
รวมค่างานต้นทุน								62,620.07	

ประมาณราคา จ.ส.อ. 
 (พิชิต นาคพิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 เห็นชอบ.....
 (นายประทีป เหมรตาทอง)


 อนุมัติ.....
 (นายวงศกร บัวไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว